



ÖZ TEL
T İ C A R E T

*Tecrübe ve
Kaliteyle
Sarar*



OZ TEL
TICARET



TELÇI BABA
Tel ve Çit Sistemleri

ÖZTEL TEL VE ÇİT SİSTEMLERİ



Hakkımızda

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uzmanlaşabilmek için gerek yapı araç-gereçleri, gerekse de uzman teknik personeli bünyesinde barındırabilmek için her türlü gayret ve fedakarlığı üstlenmiş bulunmaktayız.

Bu çerçevede grup bünyesinde istihdam edilen teknik kadronun seçiminde; iş deneyimi olarak yeterli iş ve tecrübeye sahip olmanın yanı sıra, kendi aralarında saygılı ve uyumlu olmaya be bu formasyonu iş yapılan kurum ve kuruluşlara karşı da kullanabilecek düzeyde olmalarına azami dikkat ve özen gösterilmektedir.

Hedefimiz ilkeli, kaliteli ve ekonomik çözüm olup; işlerin zamanında bitirilmesi esasına dayanır.

Mizyon

Yüksek standartlı, kaliteli ve nitelikli müşteri memnuniyetini en üst düzey de tutmak. Taahhütlerimizi mümkün olan en kısa zamanda ve en yüksek kaliteyle tamamlayarak kalıcı eserler yaratmak.

Vizyon

Hizmet verdiği alanlarda saygınlık ve güvenilirlik kazanmış bir kurum. Belirlediği ilke ve hedefler doğrultusunda her geçen yıla oranla istikrarlı bir şekilde büyüyen, toplumsal sorumluluğun bilincinde, çevreye duyarlı, değerlerine sadık, Kalitenin sektördeki tanımını yansıtan, lider bir firma olmaktadır.



DECOBOR SİSTEMLERİ

Kullanım Alanları


Park Bahçeler
Yol Kenarları
Siteler
Villalar
Sanayi Bölgeleri

Genel Özellikler

Farklı ebatlarda ve renk seçenekleri
Boya ve Bakım Gerektirmez
Maliyeti Düşüktür
Dekoratif ve Yüksek Kaplamalı

Teknik Özellikler

Galvanizli 21x1,5 mm dekoratif boru panodur.
Birleşim noktaları gazaltı kayanıyla yapılmış olup yüksek mukavemet sağlamaktadır.
Direkleri sıcak daldırma galvanizli profillerden özel olarak imal edilmiş olup profil çapı 60x60x1,5mm dir.
Elektrostatik fırın boya ile istenilen renkte boyanmaktadır.
Bağlantı kelepçeleri 40x3,0mm özel preslenerek yapılmaktadır.

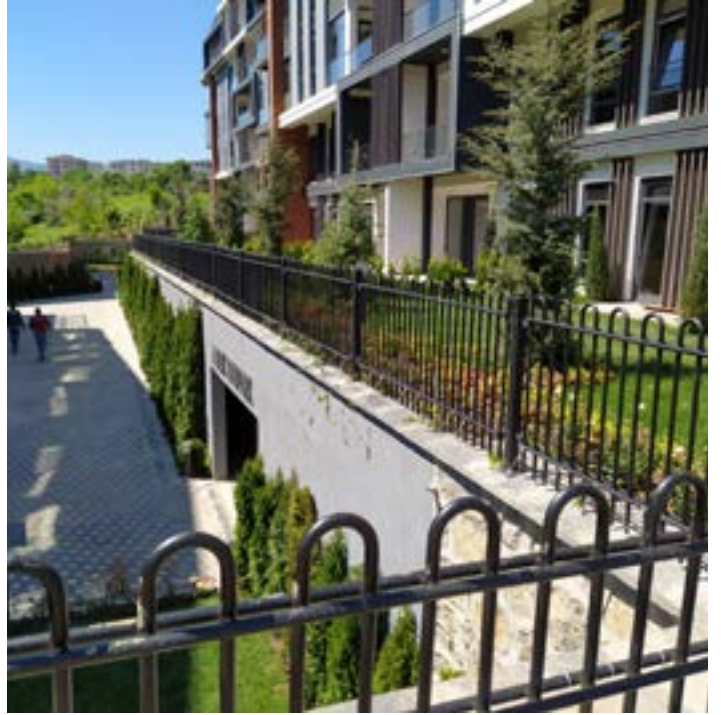



PANEL ÇİT SİSTEMLERİ

Kullanım Alanları

Park Bahçeleri
Yol Kenarları
Sitelere
Villalar
Sanayi Bölgeleri

Genel Özellikler

Farklı ebatlarda ve renk seçenekleri
Boya ve Bakım Gerektirmez
Maliyeti Düşüktür
Dekoratif ve Yüksek Kaplamalı

Teknik Özellikler

PANEL ÇİT SİSTEMLERİ							PROFİL DİREK				
Yükseklik (mm)	Kaplama (mm)	Uzunluk (mm)	Göz Aralığı (mm)	Tel Çapı (mm)	Büküm Sayısı	Ağırlık (kg)	Ebat (mm)	Klips (adet)	Kapak (mm)	Yükseklik (mm)	
										Flanşlı	Gömmeli
500	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	2500	50x150	Ø4,5	2	5,75	50x50 veya 60x60 1.5 - 2.00	2	1	500	1000
800					7,8	800				1200	
1000					10,2	1000				1500	
1250					12	1250				1750	
1500	Galvaniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı	2500	50x150	Ø4,5	3	14	50x50 veya 60x60 1.5 - 2.00	4	1	1500	2000
2000					18	2000				2500	
2400					22,3	2400				3000	





ÇİMÇİT SİSTEMLERİ

Kullanım Alanları

Yol Kenarları
Siteler
Villalar
Sanayi Bölgeleri
Havuz Kenarları
Kafe ve Restoranlar

Duvar Giydirme
Çardaklar
Çöp Konteynerleri

Genel Özellikler

Özel Formüllü UV koruma faktörlü
Alev almaz PVC ve elektrostatik boya
Paslanmaz galvaniz tel
Standart ölçüleri 100x1000cm - 150x1000cm
Sudan etkilenmez



DEKORATİF PANEL ÇİT SİSTEMLERİ

Kullanım Alanları

Park Bahçeler
Yol Kenarları
Siteler
Villalar
Sanayi Bölgeleri

Genel Özellikler

Farklı ebatlarda ve renk seçenekleri
Boya ve Bakım Gerektirmez
Maliyeti Düşüktür
Dekoratif ve Yüksek Kaplamalı

Teknik Özellikler

DEKORATİF PANEL ÇİT SİSTEMLERİ						PROFİL DİREK							
Yükseklik (mm)	Kaplama (mm)	Uzunluk (mm)	Göz Aralığı (mm)	Dikey Tel Çapı (mm)	Yatay Tel Çapı (mm)	Adet Ağırlık (kg)		Ebat (mm)	Klips (adet)	Kapak (mm)	Yükseklik (mm)		
						6*6*6	8*6*8				Flanşlı	Gömmeli	
910	Sıcak daldırma galvaniz kaplama	1980	60x200	Ø6	Ø6-8	11,6	15,3	60x60	1.5 - 2.00	1	1	880	1200
1110						14,1	18,6					1000	1500
1310						16,7	23					1250	1700
1510	19,2					25,4	1450					1850	
1710	21,8					28,7	1650					2000	
2110	26,9					35,5	2000					2500	



MOBİL ÇİT

Kullanım Alanları

Park Bahçeler
Yol Kenarları
Siteler
Villalar
Sanayi Bölgeleri

Genel Özellikler

Farklı ebatlarda ve renk seçenekleri
Boya ve Bakım Gerektirmez
Maliyeti Düşüktür
Dekoratif ve Yüksek Kaplamalı

Teknik Özellikler

PANEL ÇİT SİSTEMLERİ							PROFİL DİREK				
Yükseklik (mm)	Kaplama (mm)	Uzunluk (mm)	Göz Aralığı (mm)	Tel Çapı (mm)	Büküm Sayısı	Ağırlık (kg)	Ebat (mm)	Klips (adet)	Kapak (mm)	Yükseklik (mm)	
										Flanşlı	Gömmeli
500	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	2500	50x150	Ø4,5	2	5,75	50x50 veya 60x60 1.5 - 2.00	2	1	500	1000
800					2	7,8		800		1200	
1000					3	10,2		1000		1500	
1250					3	12		1250		1750	
1500	Galvaniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı				3	14	4	1500	2000		
2000					4	18	4	2000	2500		
2400					5	22,3	5	2400	3000		




KAYNAKLI TEL ÇİT

Kullanım Alanları

Parklar
Okullar
Siteler
Spor Sahaları
Benzin İstasyonları
Otobanlar

Teknik Özellikler



KAYNAKLI TEL ÇİT						
Tel Çapı Ø (mm)	Kaplama (mm)	Malzeme	Göz Aralığı (mm)	Renk	Rulo Yükseklik (cm)	Rulo En
1.00	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461	Düşük Karbonlu	6,3	Yeşil (RAL 6005)	100	25m/top
			8			
			10,6			
12	120					
16						
19						
2.00	Galvaniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı	25	150			
2.50		200				
3.00				50		

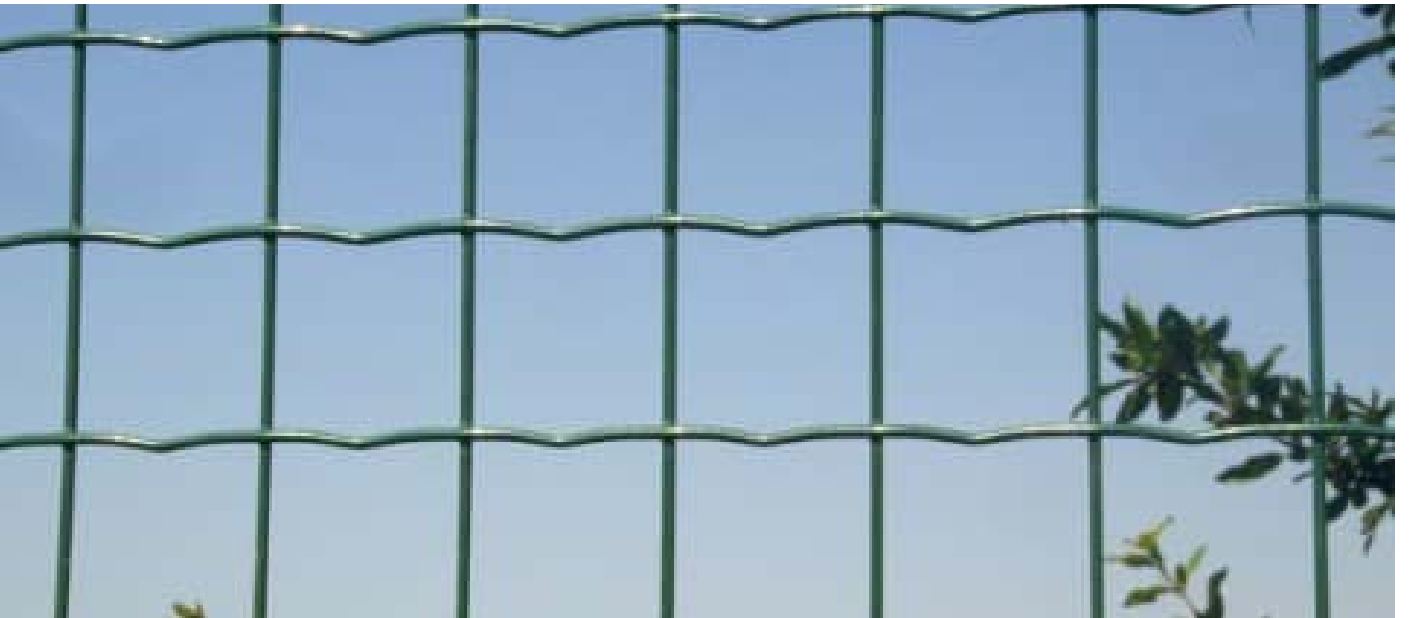

KAPI SİSTEMLERİ

Teknik Özellikler

SERVİS KAPILARI				
Yükseklik (mm)	Uzunluk	Çerçeve	Çerçeve İçi	Kaplama
800-2500	Müşteri isteğine özel uzunluk	Kutu Profil veya Boru	Single Panel tel, yüksek güvenlik çiti, double panel, kafesli tel	Galvaniz üzeri toz boya, sıcak daldırma galvaniz veya yağlı boya
SÜRGÜLÜ KAPILAR				
800-2500	3 ile 16 metre aralığında	Kutu Profil veya Boru	Single Panel tel, yüksek güvenlik çiti, double panel	Epoksi Astar üzeri yağlı boya

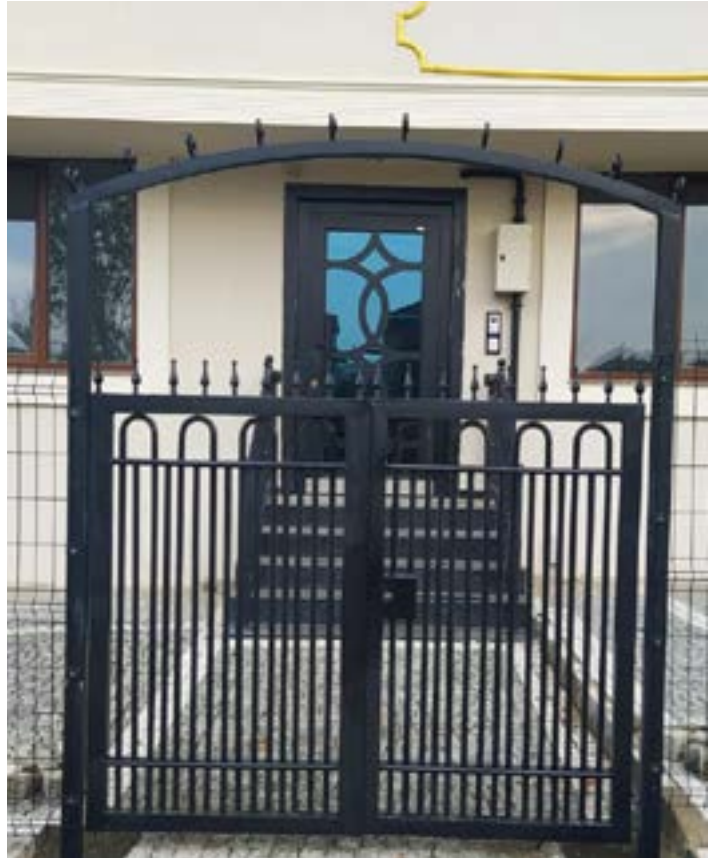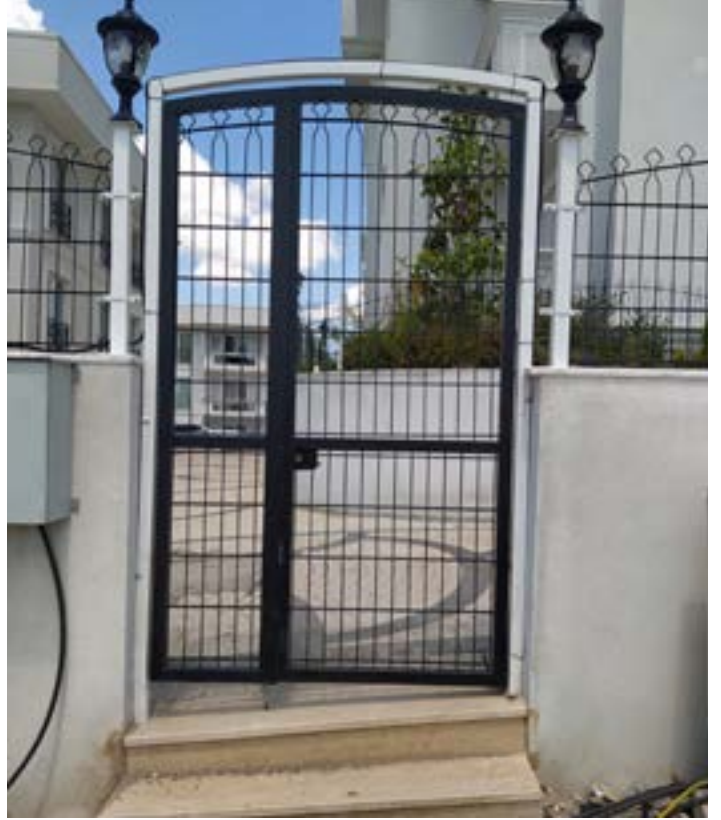

ÖRGÜ TEL ÇİT

Kullanım Alanları

Konutlar
Spor Alanları
Askeri Bölgeler
Otobanlar
Mekanların güvenli amaçlı çevrilmesi

Teknik Özellikler

ÖRGÜ TEL ÇİT						
Tel Çapı Ø (mm)	Kaplama (mm)	Malzeme	Göz Aralığı (mm)	Renk	Yükseklik	Paketleme
1.50	Sıcak daldırma galvanizli tel üzeri PVC kaplı	Düşük Karbonlu	2,5	Yeşil, Beyaz, Gri ya da istenilen özel renk.	50	Standartı 20mm'lik toplar haline olup, çap ve göz aralığına göre uzalıp kısalmaktadır.
2.00			3		100	
2.50			3,5		150	
3.00			4		200	
3.50			4,5		300	
4.00		Yüksek Karbonlu	5		400	
4.50			6		500	
5.00			7,5		600	



DÜĞÜMLÜ TEL ÇİT

Kullanım Alanları

Orman alanları
Tren Yolları
Çiftlikler
Şantiye Çevreleri
Tüm uzun metrajlı alanlarda

Genel Özellikler

Gergi tel gerektirmez
Ağaç kazık, boru, metal ve beton direklere uygulanır.
Örgü özelliğinden dolayı önceden gerilmiş olup montaj esnasında potluk yapmaz, eğimli arazilerde rahatlıkla uygulama yapılır.
Koruma özelliği artması için zemine yaklaştıkça tel örgü aralığı sıklaşır.



DİKENLİ TEL

Kullanım Alanları

Çit Tellerin Üstü
Orman Arazileri
Fabrikalar
Tren Yolları
Askeri Bölgeler

Teknik Özellikler

DİKENLİ TEL						
Kaplama (mm)	Malzeme	Tipi	Diken Aralığı	Diken Boyu (mm)	Çekme Mukavemeti	Rulo Uzunluğu
Sıcak daldırma galvaniz TSE 1113 EN 10223-1	Saf Çinko	Ters Bükümlü	10 cm	9,5 - 12,5	93,2 kg/mm ²	250m (12,5 kg)



JİLETLİ TEL

ÖZTEL
ÇİT SİSTEMLERİ

Kullanım Alanları

Çit Tellerin Üstü
Ceza Evleri
Fabrikalar
Tren Yolları

Askeri Bölgeler
Hava Alanı
Sınır Bölgeleri

Teknik Özellikler

ÖRGÜ TEL ÇİT						
Tel Çapı Ø (mm)	Kalite	Malzeme	Jilet Kalınlığı (mm)	Jilet Aralığı (mm)	Jiletli Tel Yüksekliği (cm)	Jilet Açılma Mesafesi
2.50	Sıcak daldırma galvanizli paslanmaz çelik (AISI 304-430)	Düşük Karbonlu Yüksek Karbonlu	0,50 - 0,55	15 - 22,5	30	15mm-19mm/Bağarası
					45	
					60	
					90	



MAKİNA - YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ

Kullanım Alanları

Robot Makina Çevresi

Tren Yolları

Askeri Bölgeler

Teknik Özellikler

YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ					
Tel Kalınlığı Ø (mm)	Kaplama (mm)	Malzeme	Göz Aralığı (mm)	Dikme Profil (mm)	Montaj
4	Sıcak daldırma galvaniz	Düşük Karbonlu	12,7 x 76,2 mm	60x80x3	Yüksek Güvenlik çiti ve profil direkleri sökülmez civatalar ile kilitlenmektedir.
6	PVC Kaplama			80x80x3	



SPOR SAHALARI

Teknik Özellikler

SPOR SAHALARI							
Türü	Yükseklik (m)	Ebatlar (m)	Ara Direkler (Ø)	Yatay Kayıt (Ø)	Kafesli Tel Ø3,5mm PVC	Direk Kaplaması	Zemin Kaplaması
Tenis Kortu	4	28x36	60 buru	48 buru	40x40mm	Yağlı Boya ya da galvaniz üzeri polyester boyalı	Akrilik ve Kauçuk
Basketbol Sahası	5	19x29			50x50mm		
Halısa	6	25x45					



KAFES HASIRI

Kullanım Alanları

Asansör Boşluğu
Yangın Merdivenleri
Fabrika İçi Güvenlik
Makina Güvenlik Parkuru

Teknik Özellikler

KAYNAKLI TEL ÇİT					
Tel Çapı Ø (mm)	Kaplama (mm)	Malzeme	Göz Aralığı (mm)	Plaka Boyu (cm)	Plaka Eni (cm)
2	Çekilmiş Tel (Siyah)	Düşük Karbonlu	19x19	70	200
2.5			25x25		
3			30x30	100	
4	Sıcak Daldırma Galvanizli	Yüksek Karbonlu	50x50	120	300
5					
6					



REFERANSLAR





İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karşıyaka Mahallesi D-130 Karayolu No:8

Başiskele KOCAELİ

Tel: 0 262 341 45 71

[instagram.com/telcibaba](https://www.instagram.com/telcibaba)

www.oz-tel.com

www.telcibaba.com



TELCİ BABA

Tel ve Çit Sistemleri